


Adaptador FC (UPC) Monomodo

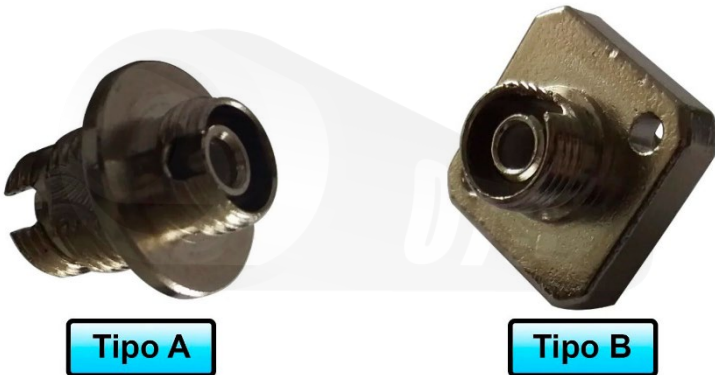

Adaptador FC simplex hembra / hembra, se usa cuando necesitas enfrentar un conector FC en una bandeja o en una caja terminal de fibra óptica por medio de fijación de tuerca (TIPO A), fijación atornillada (TIPO B). Están fabricados en metal dando precisión al momento de centrar los núcleos de las fibras y el ajuste del conector.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de adaptador	FC/UPC
Color	Metálico
Número de canal	Sencillo (Simplex)
Modo Fibra	SM – Monomodo
Pérdida de inserción	UPC ≤ 0.2 dB
Durabilidad	1000 veces el valor de cambio típico ≤ 0.20 dB
Material de la carcasa	Bronce fosforado
Temperatura de funcionamiento	-25°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C a +70°C