


Adaptador híbrido FC (UPC) / LC (UPC) Monomodo

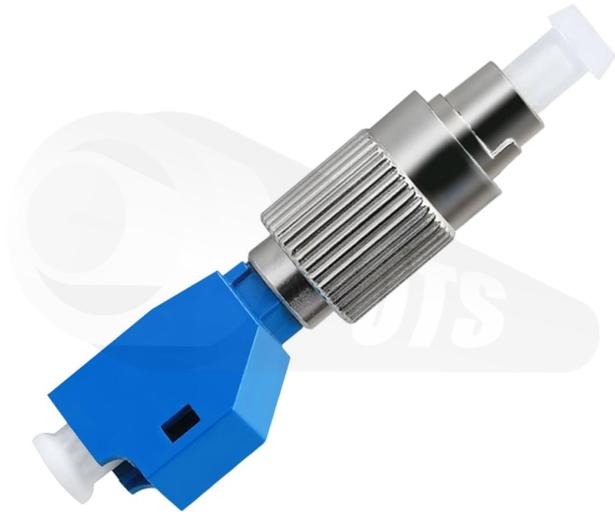

Adaptador con entrada FC Macho y LC Hembra simplex monomodo se usa cuando necesitas cambiar un conector LC a un conector FC sin la necesidad de modificar el patch cord. Están fabricados en plástico de alta resistencia y metal dando precisión al momento de centrar los núcleos de las fibras y el ajuste del conector.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de adaptador	FC/UPC	LC/UPC
Color	Metálico / Azul	
Número de canal	Simplex	
Modo Fibra	SM – Monomodo	
Pérdida de inserción	UPC ≤ 0.5 dB	
Pérdida de retorno	22 dB	
Durabilidad	1000 veces el valor de cambio típico ≤ 0.20 dB	
Material de la carcasa	Bronce fosforado / Plástico	
Temperatura de funcionamiento	-40°C to +75°C 42 c	
Temperatura de almacenamiento	-40°C to +75°C 42 c	