


Adaptador LC (APC) Cuádruplex Monomodo

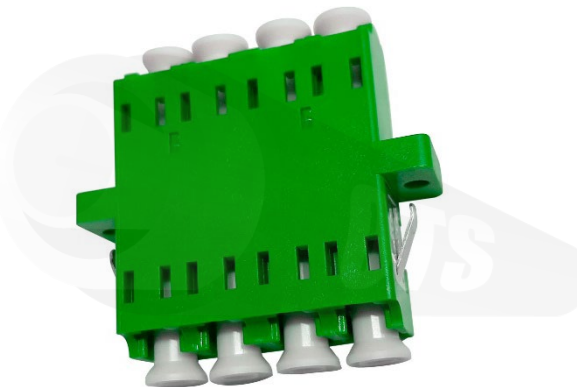

Adaptador LC (APC) cuádruplex monomodo se usa cuando necesitas acoplar o enfrentar dos férulas anguladas, en una bandeja o en una caja terminal de fibra óptica. Están fabricados en plástico de alta resistencia dando precisión al momento de centrar los núcleos de las fibras y el ajuste del conector.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de adaptador		LC/APC
Color		Verde
Número de canal		Cuádruplex
Modo Fibra		SM – Monomodo
Pérdida de inserción		APC ≤0.2 dB
Durabilidad		1000 veces el valor de cambio típico ≤0.20 dB
Material de la carcasa		Plástico
Temperatura de funcionamiento		-20°C+70°C
Temperatura de almacenamiento		-20°C+70°C

