


Adaptador LC (UPC) Cuádruplex Multimodo OM3 y OM4

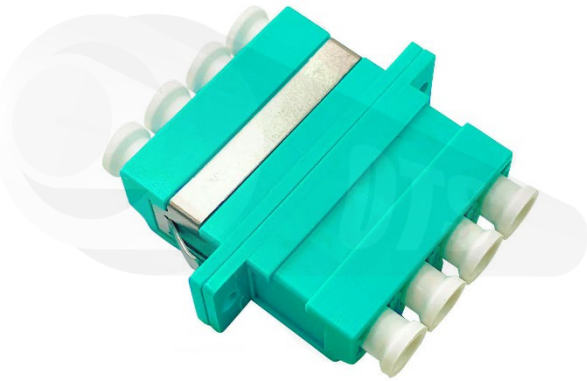

Adaptador LC cuádruplex multimodo se usa cuando necesitas acoplar o enfrentar dos férulas o conectores LC simplex y dúplex en una bandeja o en una caja terminal de fibra óptica. Están fabricados en plástico de alta resistencia dando precisión al momento de centrar los núcleos de las fibras y el ajuste del conector.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de adaptador	LC/UPC
Color	UPC
Número de canal	cuádruplex
Modo Fibra	Multimodo OM3 / OM4
Pérdida de inserción	UPC ≤ 0.2 dB
Durabilidad	1000 veces el valor de cambio típico ≤ 0.20 dB
Intercambiable	≤ 0.20 dB
Material de la carcasa	Plástico
Temperatura de funcionamiento	$-20^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento	$-20^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$

