


Adaptador LC (UPC) Multimodo OM3 y OM4

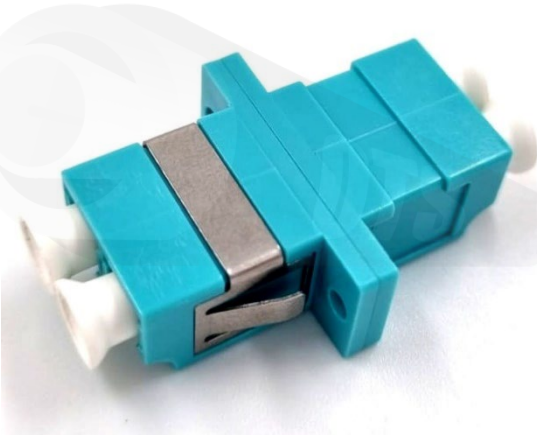

Adaptador con entrada LC simplex multimodo OM3 y OM4 se usa cuando necesitas acoplar o enfrentar férulas de un conector LC en una bandeja o en una caja terminal de fibra óptica. Están fabricados en plástico de alta resistencia dando precisión al momento de centrar los núcleos de las fibras y el ajuste del conector.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de adaptador	LC/UPC
Color	Aqua
Número de canal	Duplex
Modo Fibra	Multimodo OM3 / OM4
Pérdida de inserción	UPC ≤ 0.2 dB
Durabilidad	1000 veces el valor de cambio típico ≤ 0.20 dB
Material de la carcasa	Plástico
Temperatura de funcionamiento	$-20^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento	$-20^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$

