


Adaptador LC (UPC) Monomodo



Adaptador LC dúplex monomodo se usa cuando necesitas acoplar o enfrentar dos férulas de conectores LC en una bandeja o en una caja terminal de fibra óptica. Están fabricados en plástico de alta resistencia dando precisión al momento de centrar los núcleos de las fibras y el ajuste del conector.

Su color azul oscuro representa cuando es usado en fibras monomodo, sin embargo, puede ser usado también enfrentando fibras multimodo.

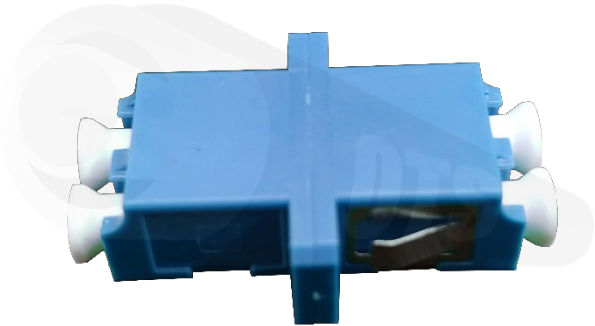

CARACTERÍSTICAS

Tipo de adaptador	LC/UPC
Color	Azul
Número de canal	Duplex
Modo Fibra	SM – Monomodo
Pérdida de inserción	UPC ≤ 0.2 dB
Durabilidad	1000 veces el valor de cambio típico ≤ 0.20 dB
Material de la carcasa	Plástico
Temperatura de funcionamiento	$-20^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento	$-20^{\circ}\text{C}+70^{\circ}\text{C}$

