

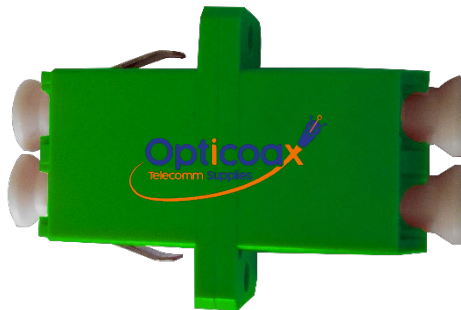


ADAPTADOR FIBRA ÓPTICA LC (APC) DÚPLEX

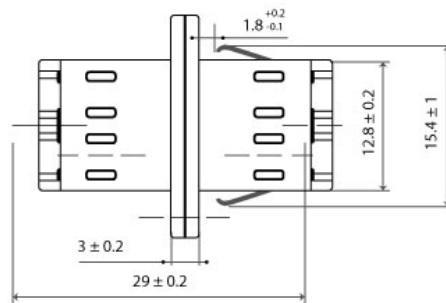

Adaptador LC (APC) dúplex monomodo se usa cuando necesitas acoplar o enfrenar dos férulas anguladas, en una bandeja o en una caja terminal de fibra óptica. Están fabricados en plástico de alta resistencia dando precisión al momento de centrar los núcleos de las fibras y el ajuste del conector.

Características Generales:



Características	Condición	Valores
Pérdida de inserción	Contra el adaptador de referencia	<0.2 dB
Pérdida de retorno	APC	>65 dB
Durabilidad	1000 veces	
Vibración	10-55 HZ (2hr)	>0.2dB
Impacto	1.5mm drop, 8 times	>0.2dB
Ciclo de temperatura	-40°C-80°C, during 5 cycles	>0.2dB
Temperatura de funcionamiento	-20°C+70°C	