


ADAPTADOR FIBRA ÓPTICA LC (APC)/FC (APC) MONOMODO

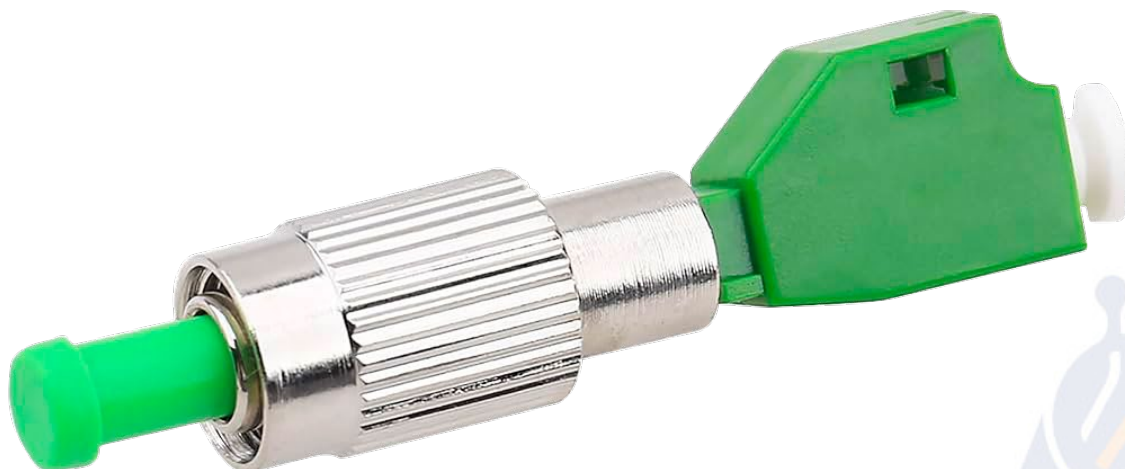

El adaptador de fibra óptica FC/APC (macho) a LC/APC (hembra) monomodo permite la conexión precisa entre cables de fibra óptica con diferentes conectores, facilitando la interoperabilidad en redes de alta velocidad y baja pérdida de señal, como telecomunicaciones de larga distancia y centros de datos de alto rendimiento, garantizando una transmisión confiable y de alta calidad.

Características Generales:

Material de la funda	Cerámica
Pérdida de inserción:	$\leq 0,3$ dB.
Pérdida de retorno:	≥ 50 dB.
Durabilidad (dB)	<0,1 Cambio típico, 1000 veces
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a +70,12 ciclos.