


# Atenuador SC (APC) Monomodo

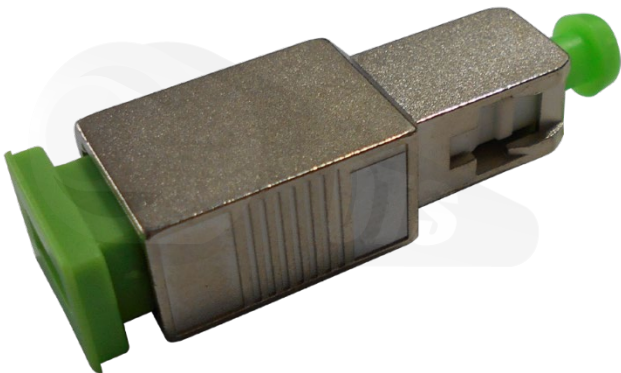

Los atenuadores son dispositivos pasivos, lo cuales ayudan en la comunicación de la fibra óptica con los equipos reduciendo la potencia de la señal. Los atenuadores fijos que distribuimos son hembra a macho en conector SC con pulido APC. Las medidas de atenuación van desde 1dB hasta 15dB.

## CARACTERÍSTICAS

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Atenuación (dB)                       | 1 ~ 15      |
| Pérdida de retorno (dB)               | > 65        |
| PDL Sensibilidad a polarización (dB)  | < 0.2       |
| Temperatura de trabajo (°C)           | - 40 ~ + 75 |
| Temperatura de almacenamiento         | - 45 ~ + 85 |
| Sensibilidad a la temperatura (dB/°C) | 0.003       |
| Máxima potencia admisible (mW)        | 250         |

