Patch Cord Exterior LC/LC OM3 Multimodo

Los patch cord OTS de fibra óptica de uso exterior/interior multimodo OM3 con diámetro interno 50/125. fabricado en chaqueta HDPE, en medidas de acuerdo con la necesidad del proyecto, se ajusta a las normas IEC, EIA TIA y Telcordia. Los cables de conexión terminan con conector estándar LC cerámicos que le dan un rendimiento óptimo.

CARACTERÍSTICAS

- Conectores LC con férula de Zirconia
- Cable HDPE en color negro con diámetro de 5.8mm
- Disponibles con conectores simplex o dúplex incluye clips (de acuerdo con existencias)
- IL Max/Master (Acceptance) 0.15Db IEC 61300-3-4
- Ave/Master 0.12dB IEC 61300-3-4
- CABLE con Aramida soportando una tensión de hasta de 1000 (N). Operando en un rango de temperatura de -20 to 60 (˚C) y especificaciones de fuego de IEC 60332-1

APLICACIONES
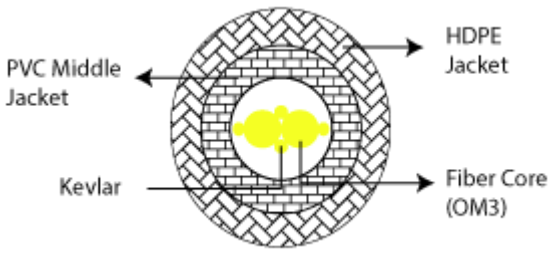
- Telecomunicaciones – Centros de Cómputo
- Redes de telecomunicaciones
- Televisión por cable
- LAN y WAN
- FTTX
- Red de banda ancha