


DETECTOR VISUAL DE FALLAS (VFL)



Nombre del producto: Detector visual de fallas (VFL)

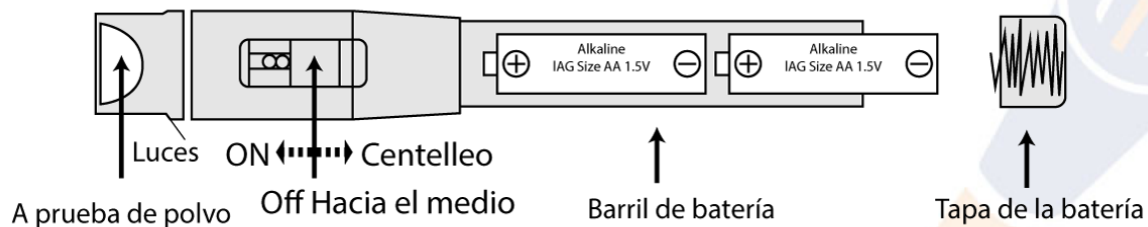

Sufijo del número de modelo	-1	-5	-10	-15	-20	-25	-30
Potencia óptica de salida	>1mW	>5mW	>10mW	>15mW	>20mW	>25mW	>30mW
Longitud de onda de salida	650nm ±10nm						
Adaptador de fibra óptica	Conector universal						
Usar temperatura	0-+60 Centígrado						
Temperatura de almacenamiento	-20-+70 Centígrado						
Tipo de Batería	5 batería alcalina 2						
duración de la batería	>40h		>12h			>10h	
Apariencia	175mm*26mm*26mm						
Peso	173g						