


MULTI-PIGTAIL SC MONOMODO

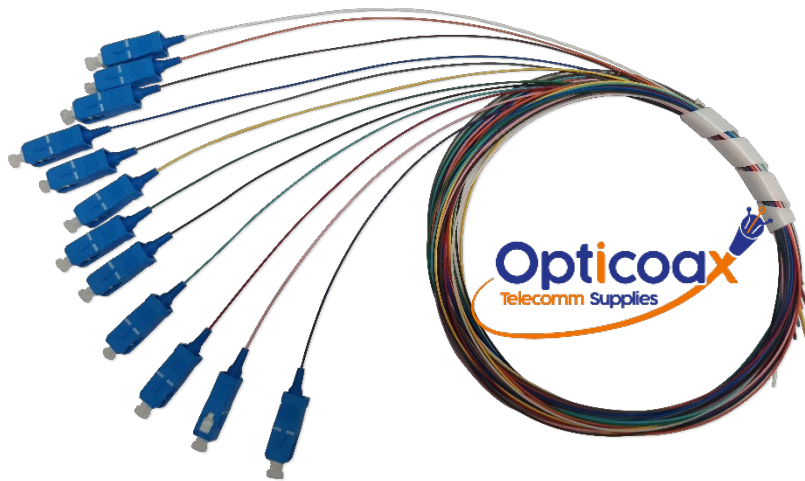

Los multi-pigtail OPTICOAX de fibra óptica monomodo 9/125 μ m, de 12 hilos en chaqueta de 900 μ m de diametro, con código de colores de acuerdo con la norma internacional IEC, EIA TIA y Telcordia. Los multi-pigtail se realizan con conector SC monomodo de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Conectores férula de Zirconia
- Fibra óptica ajustada a la Recomendación UIT-T G.651.1, TIA / EIA 492AAAB, IEC60793-2-10
- Ensamble en fibra simplex
- Fibra Monomodo 9/125 en chaqueta de diámetro de 900 μ m
- IL Max/Master (Acceptance) 0.15dB IEC 61300-3-4
- Ave / Master 0.12dB IEC 61300-3-4

APLICACIONES

- Telecomunicaciones – Centros de Cómputo
- Redes de telecomunicaciones
- Televisión por cable
- LAN y WAN
- FTTX
- Red de banda ancha